

产品规范

BD 9174

BusDAQ 四槽 USB 机箱

除非另外声明，否则下列规范的适用温度均为 25 °C。如欲了解 BD 9174 的详细使用信息，请访问 busdaq.com/documents 下载“BusDAQ 使用指南.pdf”。

总线接口

USB 产品规范	USB 高速
USB 总线速率	480 Mb/s

供电要求

供电方式.....	外部供电
输入电压范围	15 – 28 V
最低功率要求	9 W
电源连接器.....	5.5*2.5 DC 电源插座

参考时钟


内部参考时钟频率.....	8 MHz
输出参考时钟频率	8 MHz
输入参考时钟频率	8 MHz
参考时钟频率精度	±20ppm
输入参考时钟波形要求.....	正弦波/方波占空比 40~60%，电平 3.3V

外部触发

触发方向.....	IO 双向，可软件配置
触发电平规格	5V TTL

物理特性

尺寸（含固定搭扣）183 mm × 90 mm × 42 mm

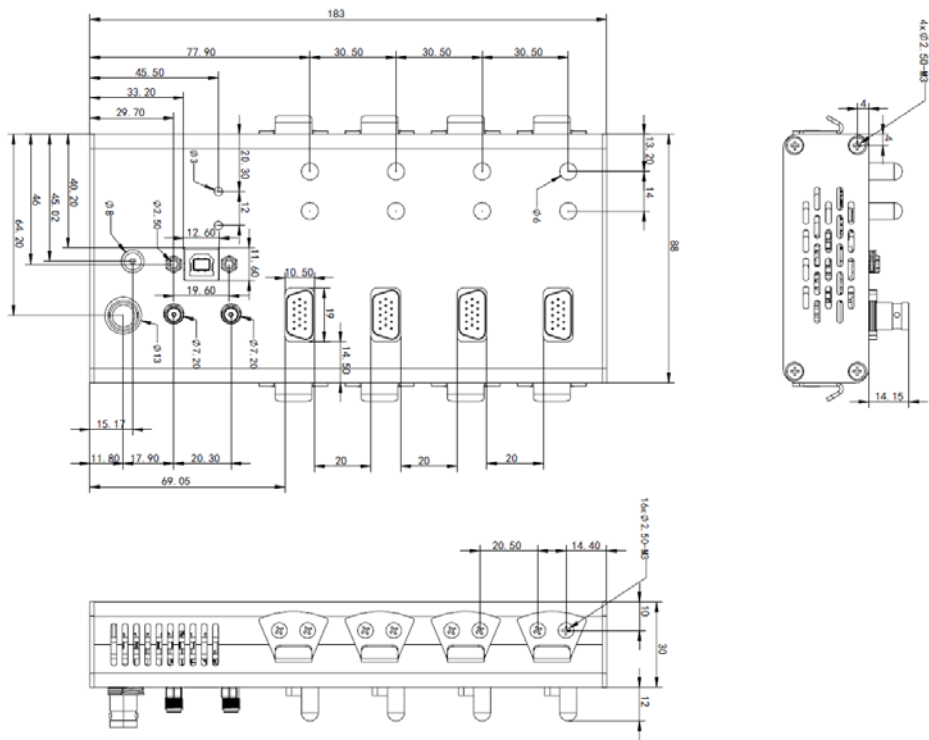

重量.....420 g

如需清洁模块，请使用干毛巾擦拭。

环境

温度（IEC 60068-2-1 和 IEC 60068-2-2）

运行.....-20～55 °C

存储.....-40～85 °C

湿度（IEC 60068-2-56）

运行.....5%～95% RH，无凝结

存储.....5%～90% RH，无凝结

防护等级 ,.....IP30

污染等级（IEC 60664） 2

最高海拔 ,.....2,000 m

仅限室内使用。

面板外观

